

PROFILES EN PVC

# SCHÜCO THERMO SLIDE




**PONCIN**  
*menuiserie*

[WWW.PONCIN-MENUISERIE.COM](http://WWW.PONCIN-MENUISERIE.COM)

**wako**

PROFILES EN PVC

## SCHÜCO THERMO SLIDE

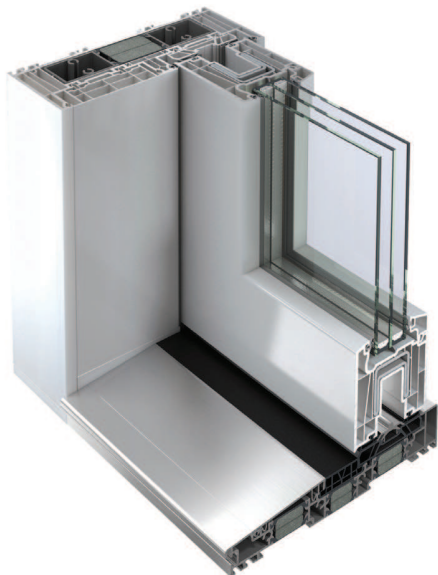

Un système levant-coulissant en PVC qui répond aux nouvelles exigences en matière d'isolation thermique.

La porte WAKO THERMO SLIDE a été développée pour équiper les maisons passives et les maisons à basse consommation d'énergie. Disponible en de nombreux coloris, sa conception allie design et haute technicité pour en faire une fenêtre du futur.

### CARACTERISTIQUES

- Profilés ouvrant de 82 mm avec 5 chambres.
- Profilés dormant de 219 mm avec 7 chambres qui garantissent une meilleure sécurité.
- Triple coupure thermique du seuil.
- Poids de l'ouvrant jusqu'à 400 kg.
- Triple vitrage jusqu'à 52 mm.
- Seuil adapté aux personnes à mobilité réduite

### OPTIONS

- Pour les hautes exigences de sécurité une exécution jusqu'à RC2 est possible.
- Quincaillerie et vitrage de sécurité.
- Isolation acoustique adaptée à de multiples situations (aéroports, milieu urbain, zones industrielles, etc.).
- Double vitrage super isolant, décoratif, etc.
- Solution compatible avec le système capotage ALU

### APPLICATIONS

- Maison à basse consommation d'énergie.
- Maisons passives.

### VALEURS U \*

- $U_f = 1,1 \text{ W / m}^2\text{K}$
- $U_g = 0,5 \text{ W / m}^2\text{K}$
- $U_w = 0,8 \text{ W / m}^2\text{K}$

\* Pour une fenêtre de 1230 x 1480mm.

